

"Trakker Mais" SPRAYER S

3000
(2800 L.)



TECHNOLOGY AND ECOLOGY

 **CAFFINI**[®]
SPRAYERS EQUIPMENT

"Trakker Mais"

Trakker Mais e' un polverizzatore semovente multi-funzionale. Grazie alle sue regolazioni idrauliche e' possibile variare a piacimento l'altezza della macchina in base all'altezza delle coltivazioni da trattare. Inoltre tramite un efficace sistema a compasso (comandato idraulicamente) e' possibile scegliere qualsiasi carreggiata compresa tra i 200 ed i 300 cm. "Trakker Mais" e' una macchina tra le più compatte della categoria, estremamente robusta per sopportare alle notevoli altezze di lavoro dove può operare.

Trakker Mais is a versatile self-propelled sprayer. With the hydraulic adjustments is possible to change the height of the sprayer, following the crops where it's necessary to spray. It's also possible to choose the preferred track, between 200 and 300 cm with the effective compass system (controlled hydraulically). "Trakker Mais" is one of the most compact sprayer of his category, extremely sturdy to compensate the shocks at the great working height where it works.

Computer per la gestione in automatico del trattamento. Possibilità di connessione tra il computer e guida GPS satellitare. (Optional)

Computer for automatic spraying control. The connection between the computer and GPS satellite guidance it's possible.



Vista interna della confortevole cabina, dotata di aria condizionata e filtrata a carboni attivi.

Internal view of the comfortable cabin, equipped with air conditioning and filtered with activated carbons



Cabina con regolazione idraulica in altezza, ammortizzata con accumulatore d'azoto.

Hydraulic adjustment in height of the cabin, damped with nitrogen bowl.



La sospensione idraulica sulle ruote anteriori permette un'elevata velocità di trattamento, ed un notevole confort per l'operatore.

Hydraulic suspension on the front wheels, it allows an high spraying speed and a great confort for the operator.



STANDARD EQUIPMENT



Regolazione idraulica della carreggiata da 200 cm fino a 300 cm tramite un esclusivo ed innovativo sistema a compasso.

Hydraulic adjustment of the track from 200 cm until 300 cm by an exclusive and innovative compass system.



"TRAKKER MAIS" si avvale delle conosciute ed innovative barre "H.B.L." & "NEXT- B.A.Y.", in acciaio o alluminio, prodotte da Caffini. L'ammortizzazione della barra e' assicurata da un accumulatore d'azoto sul sollevamento e da 2 ammortizzatori pneumatici sull'equilibratore. Quale optional e' prevista la manica d'aria "AIR WINGS" con 720 mm di \varnothing , ideale per aumentare la penetrazione del prodotto chimico nelle coltivazioni.

"TRAKKER MAIS" is equipped with the known and innovative booms "H.B.L." and "NEXT- B.A.Y." series, these booms fitted in steel or aluminium are produced by Caffini. The damping of the boom is guaranteed by a nitrogen bowl placed on the lifting and by 2 pneumatic dampers on the equalizer. The "AIR WINGS" with fan of 720 mm of diameter it's an option, an excellent solution to increase the penetration of the chemical product in the cultivations.



Premixer per la preparazione in automatico della miscela chimica con lavabarattoli integrato. Supporto estraibile a pantografo.

Premixer for automatic chemical mixing preparation, with chemical containers washer integrated. Extractable support as pantograph.



Serbatoi in acciaio inox (2 x 1.400 l), posizionati nella parte bassa del polverizzatore, per poter garantire un'ottima stabilita' della macchina. Un esclusivo sistema automatico con gestione elettronica permette il caricamento omogeneo dei 2 serbatoi.


Main tanks in stainless steel (2 tanks of 1400 l.), placed on the bottom side of the self-propelled, to guarantee an optimal stability of the unit. An exclusive automatic system with electronic control allows an homogeneous filling of the 2 main tanks.

"Trakker Mais"

Motore	Iveco Turbo interc.(176 hp)6 cil.
Trasmissione	Idrostatica motori Poclairn
Ruote motrici	4 RM, con anti-pattinamento
Sterzata	Sulle 4 ruote, 4 opzioni
Freni	Negativi idraulici
Cambio	Elettro-idraulico a 2 velocità
Carreggiata	Variabile idraulicamente da 200 a 300 cm.
Sospensioni	Anteriori e cabina.
Cabina di guida	Aria condizionata e filtrata
Altezza cabina	Da 50 cm a 330 cm
Altezza barra	Da 80 cm a 410 cm
Larghezza di lavoro barra	16-18-20-21 m
Pompa polverizzatore	A 6 membrane da 300 l/m
Computer	Attivo, automatico.
Pneumatici	270/95 R38 oppure 480/65 R28

Engine	Iveco Turbo interc. (176 hp) 6 cyl
Drive system	Hydrostatic with Poclairn engines
Engine wheels	4 with anti-sliding
Steering	On the 4 wheels, 4 options
Brakes	Negative brakes
Gear-box	Electro-hydraulic with 2 speeds
Track	Adjustable hydraulically from 200 to 300 cm
Suspensions	In front and on the cabin
Guidance's cabin	Air conditioned and filtered
Height of the cabin	From 50 cm to 330 cm
Height of the boom	From 80 cm to 410 cm
Working boom's width	16-18-20-21 m.
Pump of sprayer	With 6 diaphragm with a delivery of 300 l/min
Computer	Active and automatic
Tyres	270/95 R38 or 480/65 R28

			m^3/h
18	300	Ø720mm	52.000
20	300	Ø720mm	52.000
21	300	Ø720mm	52.000

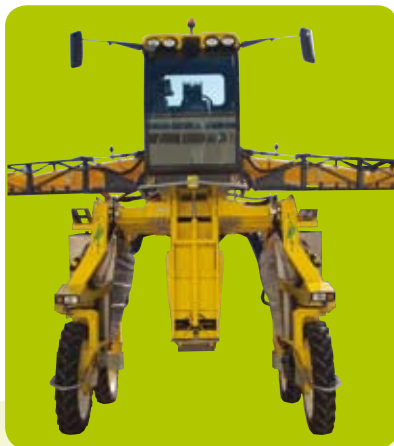

CAFFINI[®]

Caffini S.p.A. Via Marconi, 2 • 37050 PALÙ • VERONA • ITALY
Tel. +39 045 9581100 - +39 045 6070018 • Fax +39 045 6070422
www.caffini.com • e-mail: info@caffini.com



EUROTECH[®]

Dealer: