



Desbrozadora de cadenas diseñada para la utilización con retro arañas, con anclaje rápido de rejón, pudiendo utilizarse de forma independiente y por separado.

Construido con materiales de alta calidad conformando estructuras de reducido peso.

Dos trabajos con un accesorio: desbrozado y ahoyado para plantar.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- Till hidráulico.
- Cadena de 16 mm (4 cadenas).
- Plato SERRAT.
- Núcleo de la desbrozadora forjado en una sola pieza.
- Rejón con punteras recambiables, ripper desmontable.
- Motor hidráulico de pistones.
- Sistema de enganche con bulones o enganche rápido.
- Zapatas de patín recambiables.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.




Plato SERRAT con cadenas intercambiables




OPCIONES



► Till hidráulico

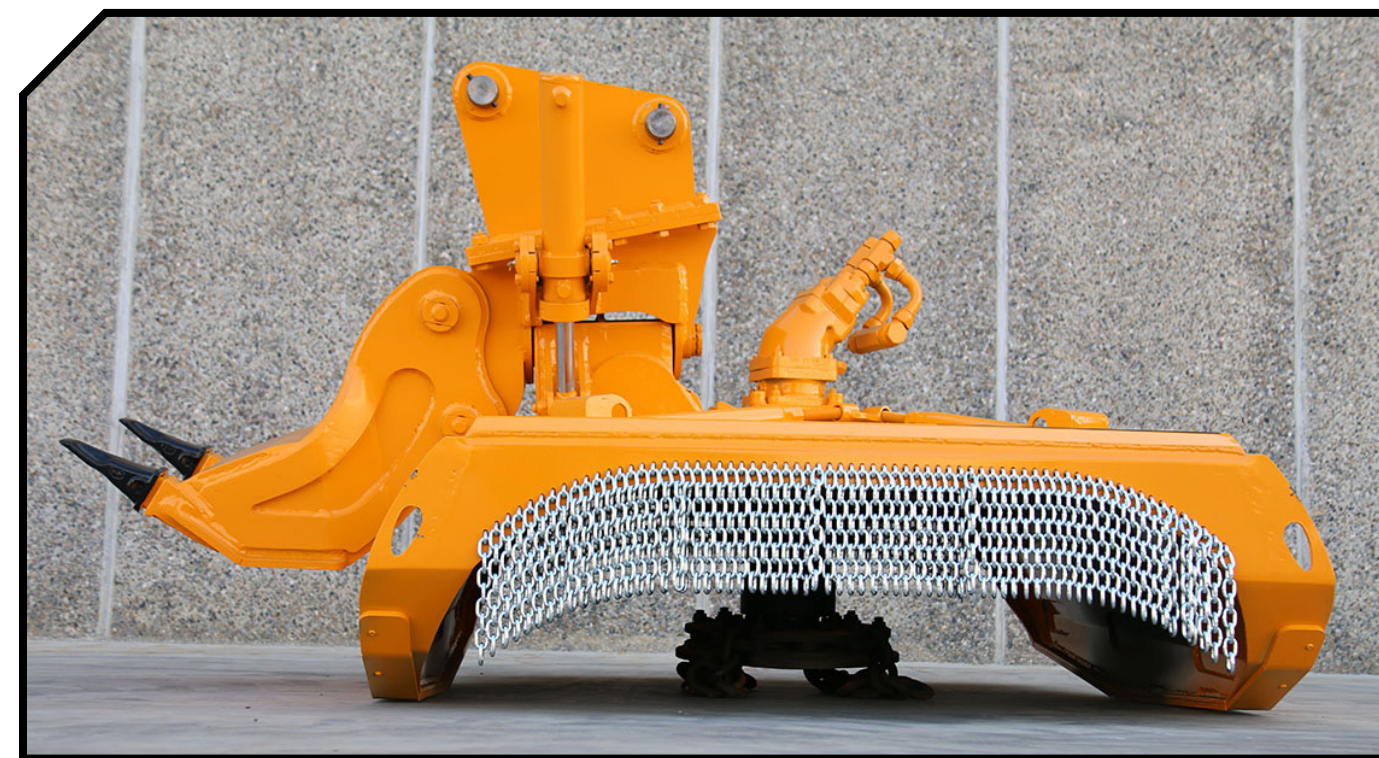

MODELO												
	mm	KW-HP		Ud.		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	37 - 50 51 - 70	16	4	1055	2216	87"	1818	76"	1292	51"	1500

