



XR TeeJet®

Megnövelt hatósugarú, lapos szórású fúvókák

Jellemző alkalmazások:

Az XR TeeJet fúvókák ajánlott jellemző alkalmazásait lásd a kiválasztási útmutató 4. oldalán.

Jellemzők:

- Kiváló permeteloszlás széles nyomástartományban—1–4 bar (15–60 PSI).
- Ideális a permetezőgép-vezérlőrendszerekkel felszerelt munkagépekhez.
- Csökkenti az elsodródást alacsony nyomáson, és jobb lefedettséget biztosít magasabb nyomáson.
- Kapható rozsdamentes acél, kerámia és polimer kivitelben, 80° és 110° szórásszöggel, VisiFlo® színkóddal.

- A kerámia kivitelű fúvóka kapható polipropilénből készült VisiFlo színkódolású fúvókátartóval, 80°, 03–08 teljesítménnyel és 110°, 02–08 teljesítménnyel.
- Az XR110025 kizárólag VK változatban kapható.
- Az XR80025 és az XR80035 csak VS kivitelben kapható.
- Sárgaréz anyagú fúvóka csak 110° kivitelben kapható.
- Automatikus permetbeállítás a 25612-*NYYR Quick TeeJet szórófej sapkával és tömítéssel. A további információkat lásd a 64. oldalon.
- Automatikus permetbeállítás a 10 és 15 méretnél, 25610-*NYYR Quick TeeJet szórófej sapkával és tömítéssel. A további információkat lásd a 64. oldalon.




1 bar nyomáson (15 PSI) 4 bar nyomáson (60 PSI)



KONTAKT TERMÉK	FELSZÍVÓDÓ TERMÉK	AZ ELSODRÓDÁS SZABÁLYOZÁSA
KIVÁLÓ	JÓ	JÓ
JÓ*	NAGYON JÓ*	NAGYON JÓ*

*2,0 barnál (30 PSI) kisebb nyomáson

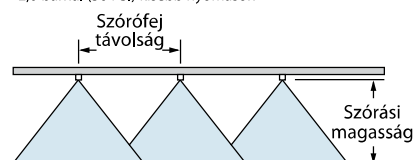

Optimális szórási magasság

Szórófej távolság	Szórási magasság
80°	75 cm
110°	50 cm

Megrendelés módja:

Adja meg a fúvóka számát.

Példa:

- XR8004VS – Rozsdamentes acél, VisiFlo színkóddal
- XR11004-VP – Polimer, VisiFlo színkóddal (csak 110°)
- XR11004-VK – Kerámia, VisiFlo polipropilén színkóddal
- XR8010SS – Rozsdamentes acél
- XR11004VB – Sárgaréz, VisiFlo színkóddal (csak 110°)

		CSEPP- MÉRLET	bar	80° T10°	EGY SZÓRÓFEJ TELJESÍTMÉNYE l/perc/ben	I/ha 															
						4	5	6	7	8	10	12	16	18	20	25	30	35			
						km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra		
XR8001 XR11001 (100)	1.0	F	F	0.23	69.0	55.2	46.0	39.4	34.5	27.6	23.0	17.3	15.3	13.8	11.0	9.2	7.9				
	1.5	F	F	0.28	84.0	67.2	56.0	48.0	42.0	33.6	28.0	21.0	18.7	16.8	13.4	11.2	9.6				
	2.0	F	F	0.32	96.0	76.8	64.0	54.9	48.0	38.4	32.0	24.0	21.3	19.2	15.4	12.8	11.0				
	2.5	F	F	0.36	108	86.4	72.0	61.7	54.0	43.2	36.0	27.0	24.0	21.6	17.3	14.4	12.3				
	4.0	F	VF	0.39	117	93.6	78.0	66.9	58.5	46.8	39.0	29.3	26.0	23.4	18.7	15.6	13.4				
XR80015 XR110015 (100)	1.0	F	VF	0.45	135	108	90.0	77.1	67.5	54.0	45.0	33.8	30.0	27.0	21.6	18.0	15.4				
	1.5	M	F	0.34	102	81.6	68.0	58.3	51.0	40.8	34.0	25.2	22.7	20.4	16.3	13.6	11.7				
	1.5	F	F	0.42	126	101	84.0	72.0	63.0	50.4	42.0	31.5	28.0	25.2	20.2	16.8	14.4				
	2.0	F	F	0.48	144	115	96.0	82.3	72.0	57.6	48.0	36.0	32.0	28.8	23.0	19.2	16.5				
	2.5	F	F	0.54	162	130	108	92.6	81.0	64.8	54.0	40.5	36.0	32.4	25.9	21.6	18.5				
XR8002 XR11002 (50)	3.0	F	F	0.59	177	142	118	101	88.5	70.8	59.0	44.3	39.3	35.4	28.3	23.6	20.2				
	4.0	F	F	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3				
	1.0	M	M	0.46	138	110	92.0	78.9	69.0	55.2	46.0	34.5	30.7	27.6	22.1	18.4	15.8				
	1.5	F	F	0.56	168	134	112	96.0	84.0	67.2	56.0	42.0	37.3	33.6	26.9	22.4	19.2				
	2.0	F	F	0.65	195	156	130	111	97.5	78.0	65.0	48.8	43.3	39.0	31.2	26.0	22.3				
XR80025 XR110025 (50)	2.5	F	F	0.72	216	173	144	123	108	86.4	72.0	54.0	48.0	43.2	34.6	28.8	24.7				
	3.0	F	F	0.79	237	190	158	135	119	94.8	79.0	59.3	52.7	47.4	37.9	31.6	27.1				
	4.0	F	F	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2				
	1.0	M	M	0.57	171	137	114	97.7	85.5	68.4	57.0	42.8	38.0	34.2	27.4	22.8	19.5				
	1.5	M	F	0.70	210	168	140	120	105	84.0	70.0	52.5	46.7	42.0	33.6	28.0	24.0				
XR8003 XR11003 (50)	2.0	F	F	0.81	243	194	162	139	122	97.2	81.0	60.8	54.0	48.6	38.9	32.4	27.8				
	2.5	F	F	0.90	270	216	180	154	135	108	90.0	67.5	60.0	54.0	43.2	36.0	30.9				
	3.0	F	F	0.99	297	238	198	170	149	119	99.0	74.3	66.0	59.4	47.5	39.6	33.9				
	4.0	F	F	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1				
	1.0	M	M	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3				
XR80035 XR110035 (50)	1.5	M	F	0.83	249	199	166	142	125	99.6	83.0	62.3	55.3	49.8	39.8	33.2	28.5				
	2.0	M	F	0.96	288	230	192	165	144	115	96.0	72.0	64.0	57.6	46.1	38.4	32.9				
	2.5	F	F	1.08	324	259	216	185	162	130	108	81.0	72.0	64.8	51.8	43.2	37.0				
	3.0	F	F	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88.5	78.7	70.8	56.6	47.2	40.5				
	4.0	F	F	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	90.7	81.6	65.3	54.4	46.6				
XR8004 XR11004 (50)	1.0	M	M	0.80	240	192	160	137	120	96.0	80.0	60.0	53.3	48.0	38.4	32.0	27.4				
	1.5	M	F	0.98	294	235	196	168	147	118	98.0	73.5	65.3	58.8	47.0	39.2	33.6				
	2.0	M	M	1.13	339	271	226	194	170	136	113	84.8	75.3	67.8	54.2	45.2	38.7				
	2.5	M	F	1.26	378	302	252	216	189	151	126	94.5	84.0	75.6	60.5	50.4	43.2				
	4.0	F	F	1.38	414	331	276	237	207	166	138	104	92.0	82.8	66.2	55.2	47.3				
XR80045 XR110045 (50)	4.0	F	F	1.59	477	382	318	273	239	191	159	119	106	95.4	76.3	63.6	54.5				
	1.0	C	M	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2				
	1.5	M	M	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4				
	2.0	M	M	1.29	387	310	258	221	194	155	129	96.8	86.0	77.4	61.9	51.6	44.2				
	2.5	M	M	1.44	432	346	288	247	216	173	144	108	96.0	86.4	69.1	57.6	49.4				
XR8005 XR11005 (50)	3.0	M	F	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94.8	75.8	63.2	54.2				
	4.0	F	F	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4				
	1.0	C	M	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1				
	1.5	C	M	1.39	417	334	278	238	209	167	139	104	92.7	83.4	66.7	55.6	47.7				
	2.0	M	M	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96.6	77.3	64.4	55.2				
XR8006 XR11006 (50)	2.5	M	M	1.80	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108	86.4	72.0	61.7				
	3.0	M	M	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94.6	78.8	67.5				
	4.0	F	F	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90.8	77.8				
	1.0	C	C	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	91.3	82.2	65.8	54.8	47.0				
	1.5	C	M	1.68	504	403	336	288	252	202	168	126	112	101	80.6	67.2	57.6				
XR8008 XR11008 (50)	2.0	M	M	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93.1	77.6	66.5				
	2.5	M	M	2.16	648	518	432	370	324	259	216	162	144	130	104	86.4	74.1				
	3.0	M	M	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94.8	81.3				
	4.0	M	F	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93.9				
	1.0	VC	C	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4				
XR8010 ⁺ XR11010 ⁺	1.5	VC	C	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89.2	76.5				
	2.0	C	C	2.58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155	124	103	88.5				
	2.5	M	M	2.88	864	691	576	494	432	346	288	216	192	173	138	115	98.7				
	3.0	M	M	3.16	948	758	632	542	474	379	316	237	211	190	152	126	108				
	4.0	M	M	3.65	1095	876	730	626	548	438	365	274	243	219	175	146	125				
XR8015 ⁺ XR11015 ⁺	1.0	XC	VC	2.28	684	547	456	391	342	274	228	171	152	137	109	91.2	78.2				
	1.5	XC	VC	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95.7				
	2.0	C	C	3.23	969	775	646	554	485	388	323	242	215	194	155	129	111				
	2.5	C	C	3.61	1083	866	722	619	542	433	361	271	241	214	173	144	124				
	3.0	C	M	3.95	1185	948	790	677	593	474	395	296	263	237	190	158	135				
XR8015 ⁺ XR11015 ⁺	4.0	C	M	4.56	1368	1094	912	782	684	547	456	342	304	274	219	182	156				
	1.0	XC	VC	3.42	1026	821	684	586	513	410	342	257	228	205	164	137	117				
	1.5	XC	VC	4.19	1257	1006	838	718	629	503	419	314	279	251	201	168	144				
	2.0	VC	VC	4.83	1449	1159	966	828	725	580	483	362	322	290	232	193	166				
	2.5	VC	C	5.40	1620	1296	1080	926	810	648	540	405	360	324	259	216	185				
XR8015 ⁺ XR11015 ⁺	3.0	C	C	5.92	1776	1421	1184	1015	888	710	592	444	395	355	284	237	203				
	4.0	C	C	6.84	2052	1642	1368	1173	1026	821	684	513	456	410	328	274	235				

XRC TeeJet® Megnövelt hatósugarú, lapos szórású fúvókák



Jellemző alkalmazások:

Az XRC TeeJet fúvókák ajánlott jellemző alkalmazásait lásd a kiválasztási útmutató 4. oldalán.

Jellemzők:

- Kiváló permeteloszlás széles nyomástartományban—1–4 bar (15–60 PSI).
- Ideális a permetezőgép-vezérlőrendszerekkel felszerelt munkagépekhez.
- Csökkenti az elsodródást alacsony nyomáson, és jobb lefedettséget biztosít magasabb nyomáson.

- A 80° szögű kivitel kapható rozsdamentes acélból (015, 02, 03–06 teljesítmények) és kerámia anyagból (02, 03–08 teljesítmények).
- A 110° szögű kivitel kapható rozsdamentes acél (025–05 teljesítmények), kerámia (02–08 teljesítmények) és polimer (025–20 teljesítmények) anyagból.
- A Quick TeeJet® szórófej sapkába öntött XR TeeJet fúvóka automatikus permetbeállítást biztosít.
- Szoros illesztésű alátétet tartalmaz, ami a helyén marad, és jó tömítést biztosít.



1 bar nyomáson
(15 PSI)

4 bar nyomáson
(60 PSI)


		CSEPP- MÉRLET	EGY SZÓRÓFEJ TELJE- SÍTMÉNYE l/percen	l/ha 														
				bar	80°/110°	4	5	6	7	8	10	12	16	18	20	25	30	35
						km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra
XRC80015 (100)	1,0	M	0,34	102	81,6	68,0	58,3	51,0	40,8	34,0	25,5	22,7	20,4	16,3	13,6	11,7		
	1,5	F		0,42	126	101	84,0	72,0	63,0	50,4	42,0	31,5	28,0	25,2	20,2	16,8		
	2,0	F		0,48	144	115	96,0	82,3	72,0	57,6	48,0	36,0	32,0	28,8	23,0	19,2		
	3,0	F		0,59	177	142	118	101	88,5	70,8	59,0	44,3	39,3	35,4	28,3	23,6		
XRC8002 XRC11002 (50)	4,0	F		0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2		
	1,0	M	M	0,46	138	110	92,0	78,9	69,0	55,2	46,0	34,5	30,7	27,6	22,1	18,4		
	1,5	F	F	0,56	168	134	112	96,0	84,0	67,2	56,0	42,0	37,3	33,6	26,9	22,4		
	2,0	F	F	0,65	195	156	130	111	97,5	78,0	65,0	48,8	43,3	39,0	31,2	26,0		
XRC110025 (50)	3,0	F	F	0,79	237	190	158	135	119	94,8	79,0	59,3	52,7	47,4	37,9	31,6		
	4,0	F	F	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4		
	1,0		M	0,57	171	137	114	97,7	85,5	68,4	57,0	42,8	38,0	34,2	27,4	22,8		
	1,5		F	0,70	210	168	140	120	105	84,0	70,0	52,5	46,7	42,0	33,6	28,0		
XRC8003 XRC11003 (50)	2,0		F	0,81	243	194	162	139	122	97,2	81,0	60,8	54,0	48,6	38,9	32,4		
	3,0		F	0,99	297	238	198	170	149	119	99,0	74,3	66,0	59,4	47,5	39,6		
	4,0		F	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6		
	1,0	M	M	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2		
XRC8004 XRC11004 (50)	1,5	M	M	0,83	249	199	166	142	125	99,6	83,0	62,3	55,3	49,8	39,8	33,2		
	2,0	F	F	0,96	288	230	192	165	144	115	96,0	72,0	64,0	57,6	46,1	38,4		
	3,0	F	F	1,18	354	283	236	202	177	142	118	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2		
	4,0	F	F	1,36	408	326	272	233	204	163	136	102	90,7	81,6	65,3	54,4		
XRC8005 XRC11005 (50)	1,0	C	M	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4		
	1,5	M	M	1,12	336	269	224	192	168	134	112	84,0	74,7	67,2	53,8	44,8		
	2,0	M	M	1,29	387	310	258	221	194	155	129	96,8	86,0	77,4	61,9	51,6		
	3,0	M	F	1,58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94,8	75,8	63,2		
XRC8006 XRC11006 (50)	4,0	F	F	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8		
	1,0	C	M	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6		
	1,5	C	M	1,39	417	334	278	238	209	167	139	104	92,7	83,4	66,7	55,6		
	2,0	M	M	1,61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96,6	77,3	64,4		
XRC8008 XRC11008 (50)	3,0	M	M	1,97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94,6	78,8		
	4,0	F	F	2,27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90,8		
	1,0	C	C	1,37	411	329	274	235	206	164	137	103	91,3	82,2	65,8	54,8		
	1,5	C	M	1,68	504	403	336	288	252	202	168	126	112	101	80,6	67,2		
XRC8010 XRC11010 (50)	2,0	M	M	1,94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93,1	77,6		
	3,0	M	M	2,37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94,8		
	4,0	M	F	2,74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110		
	1,0	VC	C	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8		
XRC8015 (50)	1,5	VC	C	2,23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89,2		
	2,0	C	C	2,58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155	124	103		
	3,0	M	M	3,16	948	758	632	542	474	379	316	237	211	190	152	126		
	4,0	M	M	3,65	1095	876	730	626	548	438	365	274	243	219	175	146		
XRC11010	1,0		VC	2,28	684	547	456	391	342	274	228	171	152	137	109	91,2		
	1,5		C	2,79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112		
	2,0		C	3,23	969	775	646	554	485	388	323	242	215	194	155	129		
	3,0		M	3,95	1185	948	790	677	593	474	395	296	263	237	190	158		
XRC11015	4,0		M	4,56	1368	1094	912	782	684	547	456	342	304	274	219	182		
	1,0		VC	3,42	1026	821	684	586	513	410	342	257	228	205	164	137		
	1,5		VC	4,19	1257	1006	838	718	629	503	419	314	279	251	201	168		
	2,0		VC	4,83	1449	1159	966	828	725	580	483	362	322	290	232	193		
XRC11020	3,0		C	5,92	1776	1421	1184	1015	888	710	592	444	395	355	284	237		
	4,0		C	6,84	2052	1642	1368	1173	1026	821	684	513	456	410	328	274		
	1,0		XC	4,56	1368	1094	912	782	684	547	456	342	304	274	219	182		
	1,5		XC	5,58	1674	1339	1116	957	837	670	558	419	372	335	268	223		
XRC11025	2,0		XC	6,44	1932	1546	1288	1104	966	773	644	483	429	386	309	258		
	3,0		VC	7,89	2367	1894	1578	1353	1184	947	789	592	526	473	379	316		
	4,0		VC	9,11	2733	2186	1822	1562	1367	1093	911	683	607	547	437	364		

Megjegyzés: Mindig kétszer ellenőrizze a kiszórando mennyiségeket. A táblázatban szereplő értékek víz 21°C (70°F) hőmérsékleten történő permetezésén alapulnak. A cseppméret szerinti osztályozást, hasznos képleteket és további információkat illetően lásd a 136–157. oldalakat.



KONTAKT TERMÉK	FELSZÍVÓDÓ TERMÉK	AZ ELSODRÓDÁS SZABÁLYOZÁSA
KIVÁLÓ	JÓ	JÓ
JÓ*	NAGYON JÓ*	NAGYON JÓ*

*2,0 barnál (30 PSI) kisebb nyomáson

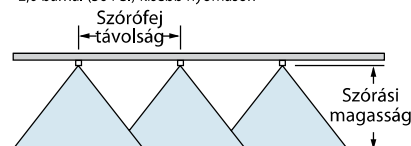

Optimális szórási magasság

	50 cm
80°	75 cm
110°	50 cm

Megrendelés módja:

Adja meg a fúvóka számát.

Példa:

- XRC11004-VS – Rozsdamentes acél, VisiFlo® színnel
- XRC11004-VP – Polimer, VisiFlo színnel
- XRC11004-VK – Kerámia, VisiFlo színnel