



Jellemző alkalmazások:


A TeeJet fúvókák ajánlott jellemző alkalmazásait lásd a kiválasztási útmutató 5. oldalán.

Jellemzők:

- Ideális a sor feletti vagy a sorok közötti sávszóráshoz.
- Egyenletes eloszlást biztosít a teljes lapos szórásélemben.
- Könnyen felszerelhető a szórócsőre vagy az ültetőgépre.
- Kapható VisiFlo® szinkódolással, rozsdamentes acél vagy teljesen rozsdamentes acél, edzett rozsdamentes acél és sárgaréz kivitelben.



Kivitel	bar	EGY SZÓRÓFEJ TELJESÍTMÉNYE l/percben	I/ha 50 cm Tábla hektárok						I/ha 75 cm Tábla hektárok					
			4	6	8	10	15	20	4	6	8	10	15	20
			km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra
TP4001E† TP6501E†	2,0	0,32	96,0	64,0	48,0	38,4	25,6	19,2	64,0	42,7	32,0	25,6	17,1	12,8
TP8001E TP9501E (100)	3,0	0,39	117	78,0	58,5	46,8	31,2	23,4	78,0	52,0	39,0	31,2	20,8	15,6
TP40015E† TP65015E†	2,0	0,48	144	96,0	72,0	57,6	38,4	28,8	96,0	64,0	48,0	38,4	25,6	19,2
TP80015E TP95015E (100)	3,0	0,54	162	108	81,0	64,8	43,2	32,4	108	72,0	54,0	43,2	28,8	21,6
TP80015E TP95015E (100)	3,0	0,59	177	118	88,5	70,8	47,2	35,4	118	78,7	59,0	47,2	31,5	23,6
TP4002E† TP6502E†	2,0	0,65	195	130	97,5	78,0	52,0	39,0	130	86,7	65,0	52,0	34,7	26,0
TP8002E TP9502E (50)	3,0	0,79	237	158	119	94,8	63,2	47,4	158	105	79,0	63,2	42,1	31,6
TP4003E† TP6503E†	2,0	0,96	288	192	144	115	76,8	57,6	192	128	96,0	76,8	51,2	38,4
TP8003E TP9503E (50)	3,0	1,18	354	236	177	142	94,4	70,8	236	157	118	94,4	62,9	47,2
TP4004E† TP6504E†	2,0	1,29	387	258	194	155	103	77,4	258	172	129	103	68,8	51,6
TP8004E TP9504E (50)	3,0	1,58	474	316	237	190	126	94,8	316	211	158	126	84,3	63,2
TP4005E† TP6505E†	2,0	1,61	483	322	242	193	129	96,6	322	215	161	129	85,9	64,4
TP8005E TP9505E (50)	3,0	1,97	591	394	296	236	158	118	394	263	197	158	105	78,8
TP4006E† TP6506E†	2,0	1,94	582	388	291	233	155	116	388	259	194	155	103	77,6
TP8006E TP9506E (50)	3,0	2,37	711	474	356	284	190	142	474	316	237	190	126	94,8
TP6508E† TP11008E†	2,0	2,58	774	516	387	310	206	155	516	344	258	206	138	103
TP8008E TP9508E (50)	3,0	3,16	948	632	474	379	253	190	632	421	316	253	169	126
TP4010E† TP6510E† TP8010E† TP11010E† (24)	2,0	3,23	969	646	485	388	258	194	646	431	323	258	172	129
TP6515E† TP8015E† TP11015E†	2,0	4,83	1449	966	725	580	386	290	966	644	483	386	258	193
	2,5	5,40	1620	1080	810	648	432	324	1080	720	540	432	288	216
	3,0	5,92	1776	1184	888	710	474	355	1184	789	592	474	316	237
	4,0	6,84	2052	1368	1026	821	547	410	1368	912	684	547	365	274

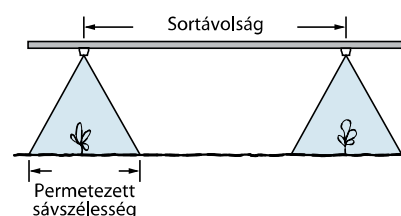

I/ha	Sáv szélesség					I/ha ÁTSZÁMÍTÁSI TÉNYEZŐK*	
	40°	65°	80°	95°	110°	50 cm	75 cm
20 cm	27 cm	16 cm	12 cm	9 cm	7 cm	2,50	3,75
25 cm	34 cm	20 cm	15 cm	11 cm	9 cm	2,00	3,00
30 cm	41 cm	24 cm	18 cm	14 cm	11 cm	1,67	2,50
40 cm	55 cm	31 cm	24 cm	18 cm	14 cm	1,25	1,88

*A sáv szélességekre vonatkozó I/ha mennyiség kikereséséhez szorozza meg a táblázat SORTÁVOLSÁGRA megadott I/ha értékét az átszámítási tényezővel.

Megrendelés módja:

Adja meg a fúvóka számát.

Példa:

- TP8002EVS – Rozsdamentes acél, VisiFlo szinkóddal
- TP8002E-HSS – Edzett rozsdamentes acél
- TP8002E-SS – Rozsdamentes acél
- TP8002E – Sárgaréz

Megjegyzés: Mindig kétszer ellenőrizze a kiszárandó mennyiségeket. A táblázatban szereplő értékek víz 21°C (70°F) hőmérsékleten történő permetezésén alapulnak. A cseppméret szerinti osztályozást, hasznos képleteket és további információkat illetően lásd a 136.–157. oldalakat.