

COMPACT Classic


3 és 5 tagú henger



Hidraulikus nyitású-zárású henger
4,50 - 12,30 m munkaszélességgel

COMPACT 3 taggal


A Compact egy általános henger, mely számos feladatra használható. Magágy előkészítés, vetés utáni hengerezés és az őszi vetésű gabona hengerezése történhet ugyanazzal a géppel. A Compact ideális tárcsázás utáni hengerezésre. A Compact egy hidraulikusan összecukható henger, melynél a csukási művelet teljes egészében a traktor vezetőfülkéjéből történik. A nyitást traktorral álló helyzetben kell végezni. Köszönhetően a nagy átfedésnek a hengertagok között, optimális lesz a hengerezés a teljes munkaszélességen – még a forgókban is. Mechanikus súly kihelyezéssel (2 erős rugóval) van szerelve minden henger, mely a középső tagról a szárnyakra helyezi át a súlyt, így biztosítva egyenletes talajnyomást a tagokon. A DUOFLEX-rendszer biztosítja, hogy minden egyes hengertag a többitől függetlenül dolgozzon.

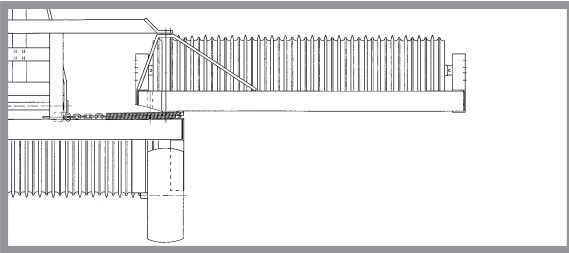

Mivel a legjobb finom szemcsés öntvényből készítik a gyűrűket, így garantált a DAL-BO hengerek gyűrűinek jó minősége.



A szárnyak nyitása-csukása kettős működésű munkahengerrel történik.

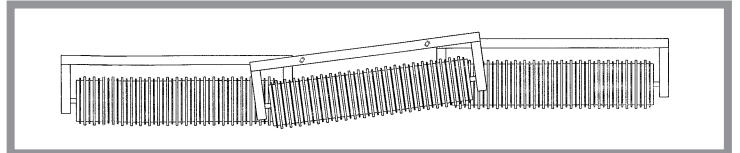

A **DUOFLEX-rendszer** biztosítja, hogy minden egyes hengertag a többitől függetlenül, azonos talajnyomással dolgozzon, amit a munkahengeren lévő hasíték biztosít. Optimális talajkapcsolat van a rendszer segítségével teljes munkaszélességen még nehéz körülmények közt is. Két erős rugó biztosítja az egyenletes súlyelosztást a szárnyakra.

A **Crosskill gyűrű** kiváló rögtörő hatású, morzsalékos talajfelszínt hagy maga után, így kisebb az erózió és a szél által történő talajlefúvás veszélye. Minden második gyűrű lazán kapcsolódik a tengelyhez, ez biztosítja a henger kitűnő öntisztító képességét. A Crosskill gyűrűk erősek, így a kövekkel szemben is ellenállóak. Vetés utáni hengerezésre is használható.

A **Cambridge/törő gyűrű** vetés utáni hengerezésre és kaszálók hengerezésére ajánlott. A fogazott gyűrűk feltörik a talajfelszínt, így meglevegőztetik a gyökérzetet. A finoman hullámosított gyűrűk biztosítják, hogy a henger még laza talajon is mindig forogjon. Az új simább profil kíméletesebb a növényekhez, és ellenállóbbá teszi a hengert a kövekkel szemben.


A henger kompakt, kis méretű, egyszerű a használata és könnyű vele manőverezni szűk helyeken. A gép erős kerekkel és szállításkor nagy hasmagassággal rendelkezik.



Szállításkor a támasztó lábat a vonórúdon lévő tartóba kell helyezni.

COMPACT 10.30 (3 tag 5 szakasszal)
COMPACT 12.30 (5 tag)

A hidraulikusan vízszintesre felcsukható hengertagok alacsony súlypontot biztosítanak. A henger nyitása és felcsukása teljesen hidraulikus, a csukási művelet teljes egészében a traktor vezetőfülkéjéből álló helyzetben történik. Köszönhetően a nagy átfedésnek a hengertagok között, optimális lesz a hengerezés a teljes munkaszélességen – még a fordulóknál és egyenetlen talajon is. Hidraulikus súlykihelyezés, mely a középső tagról a szárnyakra helyezi át a súlyt, biztosítja az egyenetlen talajnyomást a tagokon. A **DUOFLEX-rendszer** biztosítja, hogy minden egyes hengertag a többitől függetlenül dolgozzon.

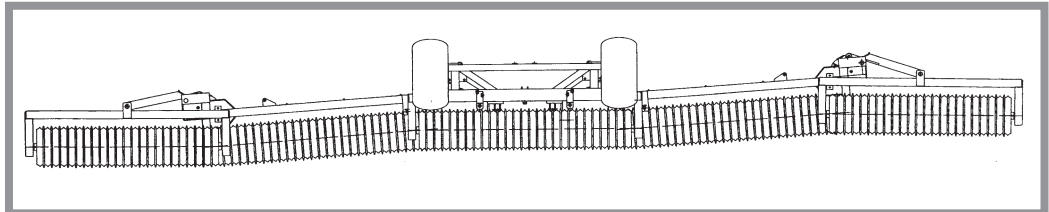

A **DUOFLEX-rendszer** hidroakkumulátor segítségével lehetővé teszi, hogy minden hengertag egymástól függetlenül kövesse a talajfelszínt.



COMPACT 8.30



COMPACT 12.30 szállítási helyzetben.

Extra felszerelések:



Hidraulikus simító rúd (csak 6,30)

A fix, erősített fogakkal szerelt erős simító rúd hidraulikusan állítható. Egy hidroakkumulátor és egy nyomásmérő óra teszi könnyebbé a simító használatát. A nagy rögöket összetöri és feldarabolja, miközben a talajegyenetlenségeket kiszintezi.



Közúti világítás

(Compact 9.30, 10.30, 12.30 alapfelszereltsége a közúti világítás)

A Compact 9.30, 10.30 és 12.30 szerelhető hidraulikus- vagy légfékkal.



Kőgyűjtő tartály

Kőgyűjtő tartály mindegyik oldalsó tagra szerelhető, a tartályok a szárnyak felcsukásakor automatikusan ürülnek.



Műszaki adatok:

Típus (szélesség)	450 cm	630 cm	830 cm	930 cm	1030 cm	1230 cm
Szállítási szélesség cm	230	250	250	300	300	300
Teljesítmény igény	80 LE	100 LE	120 LE	130 LE	160 LE	200 LE
Kerekek	10.0/75x15,3 10 Ply	10.0/75x15,3 10 Ply	11.5/80x15,3 10 Ply	400/60x15,5 IKER	400/60x15,5 IKER	380/55x17 IKER
Cambridge 45 cm - Tömeg/ gyűrűk száma	1785 kg/91 db	2490 kg/129 db	-	-	-	-
Cambridge 50 cm - Tömeg/ gyűrűk száma	2075 kg/91 db	2985 kg/129 db	4010 kg/167 db	4750 kg/187 db	5200 kg/201 db	6920 kg/249 db
Cambridge 55 cm - Tömeg/ gyűrűk száma	-	3380 kg/129 db	4625 kg/167 db	-	5900 kg/201 db	8100 kg/249 db
Crosskill 53 cm - Tömeg/ gyűrűk száma	1800 kg/45 db	2485 kg/63 db	3575 kg/83 db	4050 kg/95 db	4450 kg/103 db	6500 kg/127 db
Crosskill 60 cm - Tömeg/ gyűrűk száma	-	-	-	-	5900 kg/103 db	8020 kg/127 db
Hidraulika kivezetés	1db kettős-, 1db egyszeres működésű	1db kettős-, 1db egyszeres működésű	1db kettős-, 1db egyszeres működésű	1db kettős-, 1db egyszeres működésű	1db kettős-, 1db egyszeres működésű	2db kettős működésű

DALBO - ER S ÉS MEGBÍZHATÓ

Forgalmazó:

SZEGÁNA
SZEGÁNA Kft
Szeged, Dorozsmai út 143
Tel/fax: 62/554-640, 30/589-8654
E-mail: szegana1@t-online.hu
Honlap: www.szegana.hu



Kirendeltségek:

Kaposvár, Jutai út 50.
Tel: 82/510-254, Mobil: 30/383-7851
Tata, Kocsi u. 2. Fax: 34/380-873 Mobil: 30/383-7852
Szentes Mobil: 30/928-2730
Szolnok Mobil: 30/445-7599
Debrecen Mobil: 30/625-2576
Zalaegerszeg Mobil: 30/625-2571