

CMU/500

Cimatrice singola idraulica con tunnel
autolivellante

Hydraulic self-levelling single trimmer
with tunnel



cod. 103331L - versione allestita con distributore idraulico - *version equipped with hydraulic distributor*
cod. 103331J - versione allestita con distributore elettroidraulico - *version equipped with electro-hydraulic distributor*

Caratteristiche di serie - Standard features

CMU/500

La cimatrice CMU/500 a colonna mobile è completa di barre di taglio con struttura a tunnel, prevede 2 barre verticali L.200 cm bilama ammortizzate e una barra superiore topping L.100 cm bilama ammortizzata. Predisposta di serie di un distributore idraulico a 5 leve (4 + on/off motori) per: brandeggio laterale comprensivo di **sistema di autolivellamento del tunnel**;

alzata verticale; inclinazione tunnel; apertura idraulica tunnel e on/off motori. Dal distributore è possibile regolare la velocità delle lame di taglio e i vari movimenti della cimatrice. Cavalletto di stazionamento di serie, richiede 1 coppia di prese idrauliche del trattore con 25 lt/min e 180 bar/max. di pressione.

The CMU/500 trimmer with mobile column complete with a tunnel cutting bar, 2 cushioned L.200 cm double bladed bars and a cushioned top double bladed L.100 cm topping bar. Equipped with a hydraulic distributor with 5 levers (4 + on/off motors) as standard for: side tilt including **tunnel self-levelling system**; vertical lift; tunnel tilt; hydraulic opening of the tunnel and on/off motors. From the distributor you can regulate the speed of the cutting blades and the various movements of the trimmer. Standard parking tripod, requiring 1 pair of hydraulic tractor connectors with 25 lt/min and 180 bar/max. of pressure.

Sistema di taglio bilama Double blade cutting system



Sistema antiurto barra falciante con molla a gas Mowing bar shockproof system with gas spring



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Inclinazione meccanica barre verticali Vertical bars mechanical regulation

Coppia di tubi ad innesti rapidi al trattore Oil supply and return quick couplings

Molla antiurto rientro topping e rotazione 90° meccanico Topping return emergency spring and mechanical 90° rotation

Distributore idraulico 4+1 montato sulla versione 103331L 4+1 hydraulic distributor fitted on the 103331L version



Distributore elettroidraulico 4+1 montato sulla versione 103331J 4+1 electro-hydraulic distributor fitted on the 103331J version



Tunnel con apertura idraulica Tunnel with hydraulic opening




Sistema di autolivellamento Self-levelling system




Piastra di aggancio rapido femmina a "V" Quick coupling female "V" plate



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

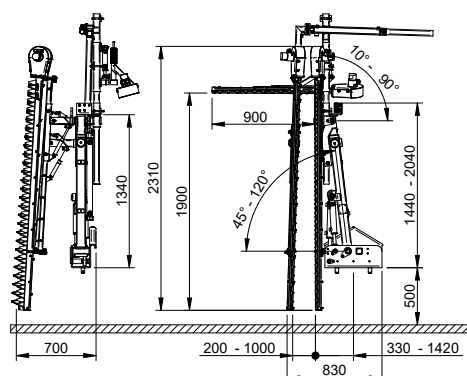

POSIZIONE DI LAVORO WORKING POSITION

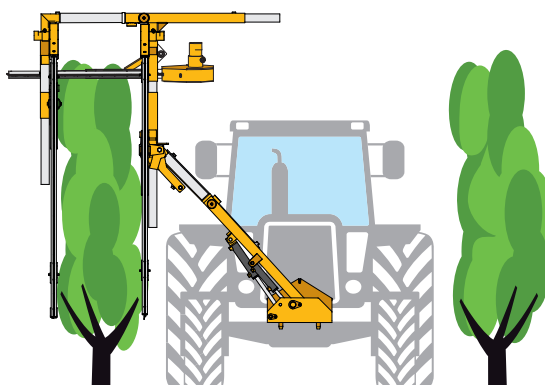


PESO WEIGHT

275 Kg

ACCESSORI per cimateatrici bilama

ACCESSORIES for double blade trimmers

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A32200		Kit convogliatore alza tralci <i>Conveyor kit for lifting branches</i>	ECO/200 - CF/200 - CFT/300 CM/200 - CMT/300
cod.1A32220		Kit 2 convogliatori alza tralci <i>2 conveyors kit for lifting branches</i>	ECO/400 - CFU/500 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A32050		Staffa fissa al trattore (fornire il modello di trattore) <i>Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A32070		Kit attacco a tre punti con aggancio rapido <i>3 point attachment kit with quick coupling</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 CMU/500 - CMT2/600
cod.1A48000		Serbatoio idraulico posteriore indipendente con radiatore, pompa gr. 2 e 60 lt di olio <i>Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 pump and 60 lt. oil.</i>	ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300 CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500 CFT2/600 - CMT2/600
cod.1A40000		Kit testata spollonatrice <i>Shoot remover head kit</i>	CF/200 - CFT/300 CM/200 - CMT/300
cod.1A44000		Kit stralciatore motorizzato <i>Kit barra GDC superiore con inclinazione idraulica</i>	CF/200 - CFT/300 - CFU/500 CM/200 - CMT/300 - CMU/500
cod.1A44110		Barra falciante da secco L.75 cm <i>Dry mowing bar L.75 cm</i>	CF/200 - CFT/300 - CFU/500 CM/200 - CMT/300 - CMU/500
cod.1A32320		Alzata idraulica per topping <i>Hydraulic lift for topping</i>	CFT/300 - CMT/300
cod.1A32330		Alzata elettroidraulica per topping <i>Electro-hydraulic lift for topping</i>	CFT/300 - CMT/300