

## OPCIÓK



Talajmaró + taréjos henger



Mélységállító kerék



Hidraulikus felcskás



Tüskés henger



Két soros késes henger




Taréjos henger

## HAJLÍTOTT KÉSES ALTALAJLAZÍTÓ



MODEL	DDB-1	DDB-3	DDB-5	DDB-7
Kések száma	2	6	10	14
Késvastagság (mm)	15	15	15	15
Munkaszélesség	0,56	2,22	3,95	5,65
Munkamélység (m)	0,45 / 0,55	0,45 / 0,55	0,45 / 0,55	0,45 / 0,55
Traktorigény (LE)	55 / 70	150 / 180	240 / 270	320 / 410

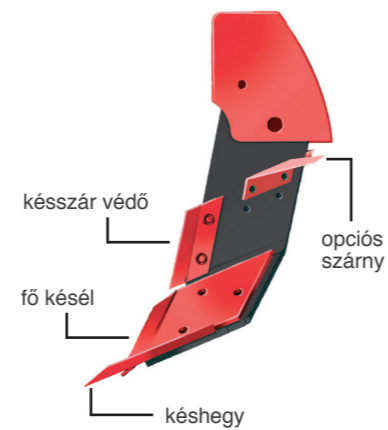

**SZEGÁNA**<sup>®</sup>

6791 Szeged, Dorozsmai út 143.  
Telefon/Fax: 62/554-640, Mobil: 30/589-6824  
E-mail: szegana1@t-online.hu  
web: www.szegana.hu


# JYMPA



## SJ - Egyenes késes altalajlazító



## SJ-CR vágótárcsás altalajlazító

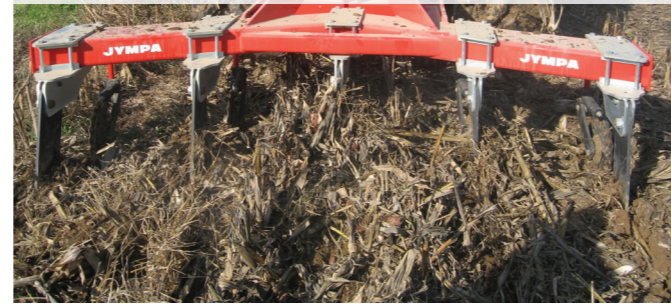

Erősen szármardványos területekre vagy legelők, kaszálók lazításához ajánlott

A dupla késsor könnyebb vontathatóságot biztosít

## SJ-F - Dupla késsoros altalajlazító



MODEL	SJ-CR-3	SJ-CR-5	SJ-CR-7
Kések száma	3	5	7
Késvastagság (mm)	16	16	16
Szabadmagasság (m)	0,55	0,55	0,55
Gépszélesség (m)	1,45	2,8	4,2
Munkaszélesség (m)	1,75	3,05	4,55
Késtávolság (m)	0,7	0,7	0,7
Traktorigény (LE)	100-140	160-180	210-260

MODEL	SJ-5-R-2F	SJ-7-2F	SJ-9-2F
Kések száma	5	7	9
Késsorok száma	2	2	2
Késvastagság (mm)	40	40	40
Késhelyek száma	5	7	9
Kések távolsága (m)	0,55 / 1,10	0,47 / 0,94	0,47 / 0,94
Kések szabad magassága (m)	0,7	0,7	0,7
Gép szélessége (m)	2,35	3,00	4,50
Munkaszélesség (m)	2,65	3,30	4,80
Traktorigény (LE)	175 / 240	210 / 260	290 / 380



“V” alakú kés elrendezés, így csak a középső-első kés megy lazítatlan talajban, a többi már egy félig lazítottban.

Előre felé görbülnek a kések, így a lazító traktort a talajba húzza.

Letömörödött talaj, nem engedi át a gyökérzetet, nedvességet.



Laza talaj, a nedvesség lejut a mélyebb rétegek felé. Dús gyökérzettel tud a növény a víz után lefelé menni.

## DSM - Nyírócsapos késbiztosítású altalajlazító



MODEL	DS-3-OL	DSM-3	DS-5-OL	DSM-5	DS-5R-OL	DS-7-OL	DSM-7	DS-9-OL
Kések száma	3	3	5	5	5	7	7	9
Késvastagság (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
Kések szabad magassága (m)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Gépszélesség (m)	1,29	1,29	2,04	2,04	2,35	2,97	2,97	3,98
Munkaszélesség (m)	1,55	1,55	2,35	2,35	2,45	3,30	3,30	4,30
Kések biztosítása	Hidr	Mech	Hidr	Mech	Hidr	Hidr	Mech	Hidr
Saját tömeg (kg)	530	530	846	846	875	1.122	1.122	1.500
Traktor teljesítmény igény (LE)	90 / 125	90 / 125	140 / 170	140 / 170	160 / 200	220 / 260	220 / 260	280 / 400

MODEL	SJ-3-5	SJ-3-5-R4	SJ-3-7	SJ-5-7	SJ-5-7-E	SJ-5M-4E	SJ-5-7-R	SJ-5-7-SR50	SJ-7-9	SJ-7-9-E	SJ-7-9-SR50	SJ-9-SR	SJ-11-SR
Kések száma	3	3	3	5	5	5	5	5	7	7	7	9	11
Késvastagság (mm)	30	40	30	30	40	40	40	50	40	50	50	40	40
Késhelyek száma	5	5	7	7	7	5	7	7	9	9	9	9	11
Kések szabad magassága (m)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,70	0,80	0,70	0,75	0,80	0,80	0,80
Gépszélesség (m)	1,40	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,35	2,35	3,00	3,00	3,30	4,50	5,40
Munkaszélesség (m)	1,50	1,55	1,90	2,10	2,30	2,40	2,65	2,75	3,30	3,30	3,60	4,80	5,70
Saját tömeg (kg)	315	375	375	450	475	590	730	1.160	1.100	1.150	1.570	2.050	2.200
Traktor teljesítmény igény (LE)	75/110	95/130	90/130	125/150	145/175	160/180	175/240	200/260	220/270	240/290	260/320	300/420	375/500

## DS-OL - Hidraulikus késbiztosítású altalajlazító

