

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MODELL		254	354	504
MOTOR				
Típus		DEF20		
Környezetvédelmi kategória		Euro V		
Névleges teljesítmény LE (kW)		25 (18.8)	35 (28)	50 (36.8)
Névleges motorfordulat (ford./perc)		2400		
Maximális nyomaték (Nm)		110	149	190
Hengerűrtartalom (L)		2		
Feltöltés		Szívó	Turbó	Turbó
Üzemanyagtartály térfogata (L)		60		
VÁLTÓ				
Hajtás		4WD		
Kuplung		Száraz, kétfokozatú		
Sebességváltó		8 előre + 8 hátra fokozat + szinkronizált irányváltó		
Sebességfokozatok száma		Nincs		
Mászó fokozat	Előre (km/h)	1.89-27.20	1.99-28.37	
	Hátra (km/h)	1.72-24.65	1.79-25.53	
Véglehajtás		Egyenes		
Differenciálzár		Mechanikus		
Fék		Nedves tárcsa		
Rögzítőfék		Kézi		
HIDRAULIKA RENDSZER				
Hidraulika teljesítmény (L/perc)		36		
Kihelyezett hidraulika csatlakozás		Két pár gyorscsatlakozó		
Emelés vezérlés		Helyzet szabályzás, úszó funkció		
Emelési erő (kg)		430	640	850
MUNKAESZKÖZ				
Eszközcsatlakozás		I. kategória		
TLT típus		540/1000		
TLT csonk		6 bordás		
KEREKEK				
Első kerékméret		6.5-16 / 7.5-16 / 70R16		
Hátsó kerékméret		11.2-24 / 12.4-24 / 70R24		
Egyéb választható kerékméret		√		
VEZETŐÁLLÁS				
ROPS		√		
Fülke	Fűtött fülke	√		
	Légkondicionált fülke A/C	/		√
ÁLTALÁNOS MÉRTEK				
Hosszúság*Szélesség*Magasság (mm)		3810*1495*2596 (fülkével) 3810*1495*2381 (fülke nélkül)		
Tengelytáv		1709	1809	
Nyomtáv (mm)	Első kerekek	1180-1380		
	Hátsó kerekek	1200-1400		
Hasmagasság (mm)		215		
Fordulási sugár (m)	Oldal fékezéssel	3.5		
	Oldal fékezés nélkül	3.5		
Saját tömeg (kg)	Száraz tömeg	2020/2180 (fülkével)	2060/2230 (fülkével)	2070/2260 (fülkével)
	Min. menetkész tömeg	2055	2060	2250/2420 (fülkével)
Pótsúlyozás (kg)	Első pótsúlyok	100		
	Hátsó keréksúlyok	56		



Székhely: 6791 Szeged, Dorozsmai út 143.

Tel: +36 30 589 9693 Honlap: www.szegana.hu E-mail: szegana1@t-online.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a műszaki adatok és a kivitel előzetes értesítés nélkül változhatnak. A bemutatott gépek opcionális funkciókat vagy alkatrészeket tartalmazhatnak.
A fenti paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és a szövegben szereplő illusztrációk nem mindig a standard modelleket ábrázolják.

HANWO


HWE-EC SOROZAT
STAGE V



SHANDONG HANWO AGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD

HWE

254C / 254R / 354C / 354R / 504C / 504R



Euro-V dízelmotor, nagy motorteljesítmény, magas nyomaték, alacsony üzemeltetési költség mellett, alacsony üzemanyag-fogyasztás.



Síkpadiós fülke, 8 előre- és 8 hátrameneti fokozat, szinkronizált váltó.




Donaldson légszűrő, könnyen hozzáférhető, egyszerű a napi karbantartás.



Opcionális négyoszlopos kialakítású luxus A/C fülke (50 LE), kiváló kilátással, tágas belsőtérrel, ergonomikus elrendezéssel, standard GRAMMER üléssel.



A külön hidraulikaolaj-tartály miatt nem keveredik a váltóolaj a hidraulikaolajjal.

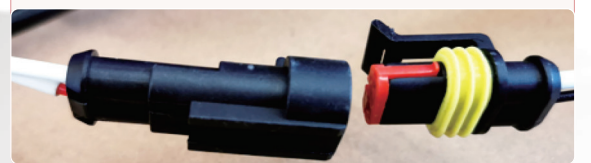

Az elektromos csatlakozók a por és a nedvesség ellen szigetelve vannak.

TERMÉK BEMUTATÁSA

A HWE-EC sorozatú traktorok teljesítménye 25 - 50 LE tartományban mozog, és különböző konfigurációkban kaphatóak, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. Rugalmas kialakításúak és sokféle mezőgazdasági célokra alkalmasak, beleértve a talajművelést, a vetést, és a műtrágyázást. A HWE-EC sorozatú traktorok ideálisak a fenntartható modern mezőgazdasághoz, mivel hatékony a működésük, valamint modern kipufogógáz-utókezelő rendszerük, így alacsony környezeti terheléssel üzemeltethetők, ráadásul AdBlue használat nélkül.

ERŐSSÉGEK

- Euro-V dízel motor
- Kétssebességes TLT
- Négyoszlopos fülke
- Grammer prémium ülés
- Megerősített hajtáslánc
- Első és hátsó pótsúlyozás
- Donaldson száraz levegőszűrő
- Duális üzemanyagtartály
- Kiegészítő hidraulikaolaj-tartály
- Európai szabványoknak megfelelő kivitel