

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MODELL		504	604	704
MOTOR				
Típus		YCF3050-S580		
Környezetvédelmi kategória		Euro V		
Névleges teljesítmény LE (kW)		50 (36.8)	65 (48)	76 (55.8)
Névleges motorfordulat (ford./perc)		2400	2200	
Maximális nyomaték (Nm)		190	260	280
Hengerűrtartalom (L)		2.98		
Feltöltés		Turbó		
Üzemanyagtartály kapacitás (L)		75		
VÁLTÓ				
Hajtás		4WD		
Kuplung		11", Dual stage		
Sebességváltó		12 előre + 12 hátra + szinkronizált irányváltó		
Sebességfokozatok száma		Nincs		
Mászó fokozat		Nincs		
Sebességtartomány	Előre (km/h)	1.60-28.25	1.47-25.90	1.47-25.90
	Hátra (km/h)	1.40-24.77	1.29-22.70	1.29-22.70
Véglehajtás		Bolygóműves		
Differenciálzár		Mechanikus		
Fék		Nedves tárcsa		
Rögzítőfék		Kézi		
HIDRAULIKA RENDSZER				
Hidraulika teljesítmény (L/perc)		36		
Kihelyezett hidraulika csatlakozás		Két pár gyorscsatlakozó		
Emelés szabályozás		Erő-helyzet szabályzás		
Emelési kapacitás (kg)		850	1120	1375
MUNKAESZKÖZ				
Eszközcsatlakoztatás		II. kategória		
TLT típus		540/1000		
TLT csonk		6 bordás		
KEREKEK				
Első kerékméret		7.5-16		
Hátsó kerékméret		14.9-24		
Egyéb választható kerékméret		√		
VEZETŐÁLLÁS				
ROPS		√		
Fülke	Fűtött fülke	√		
	Légkondicionált fülke A/C	√		
ÁLTALÁNOS MÉRTEK				
Hosszúság*Szélesség*Magasság (mm)		4206*1782*2713/4206*1782*2781 (fülkével)		
Tengelytáv (mm)		2050		
Nyomtáv (mm)	Első kerekek	1320		
	Hátsó kerekek	1400		
Hasmagasság (mm)		360		
Fordulási sugár (m)	Oldal fékezéssel	4		
	Oldal fékezés nélkül	4.5		
Saját tömeg (kg)	Száraz tömeg	2900/3180 (fülkével)		
	Min. menetkész tömeg	3080/3360 (fülkével)		
Pótsúlyozás (kg)	Első pótsúlyok	100		
	Hátsó keréksúlyok	94		



Székhely: 6791 Szeged, Dorozsmai út 143.

Tel: + 36 627 8052

Honlap: www.szegana.hu

E-mail: szegana1@t-online.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a műszaki adatok és a kivitel előzetes értesítés nélkül változhatnak. A bemutatott gépek opcionális funkciókat vagy alkatrészeket tartalmazhatnak.
A fenti paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és a szövegben szereplő illusztrációk nem mindig a standard modelleket ábrázolják.

HANWO

HWB-EC SOROZAT
STAGE V



SHANDONG HANWO AGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD

HWB

504C / 504R / 604C/ 604R / 704C / 704R



Turbódízel motor, amely megfelel a Stage V kibocsátási követelményeknek, erőteljes motorteljesítmény, nagy nyomaték, költséghatékony üzemanyag-fogyasztás.


Az alapfelszereltség tartalmaz egy 11" kettős tengelykapcsolót, amely nagy megbízhatóságú tárcsával van felszerelve. A 11" LUK tengelykapcsoló opcionális.



Alapfelszereltségként Donaldson száraz légszűrő.



Opcionális négyoszlopos kialakítású luxus A/C fülke (50 LE), kiváló kilátással, tágas belső térrel, ergonomikus elrendezéssel, standard GRAMMER üléssel.

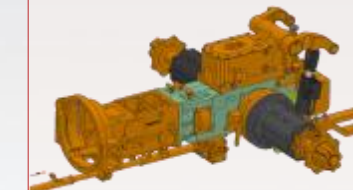

Megerősített öntvényház, a hátsó tengely bolygóműves leajtással

differentiálművel és nedves fékekkel rendelkezik, ami tartósságot, stabilitást és megbízhatóságot nyújt.

A standard nagyméretű kiegészítő hidraulikaolaj-tartály kapacitása hosszú, egyenletes működést biztosít.



TERMÉK BEMUTATÁSA

A HWB-EC sorozat 50–70 LE teljesítménytartományú Stage-5 motorokkal van felszerelve. Ez a sorozat sokrétűen használható, és különféle rögzítőrendszereivel könnyen csatlakoztatható hozzá sokfajta mezőgazdasági munkaeszköz. Ez a sorozat a kényelemre helyezi a hangsúlyt, és modern vezérlőrendszerrel van felszerelve, hogy a kezelése könnyebb és hatékonyabb legyen. Ideális különböző felhasználási területekre, mint a tájépítés, hóeltakarítás, fűnyírás, kertészet, vetés, kerítésépítés, sőt szántóföldi gazdálkodás.

ERŐSSÉGEK

- Stage-V dízel motor
- Multi-sebességű hátsó TLT
- LUK tengelykapcsoló opcionálisan
- Bolygóműves hátsó tengely
- Négyoszlopos A/C Fülke
- Kétoszlopos összecsukható ROPS
- Grammer prémium ülés
- Donaldson száraz levegőszűrő
- Kiegészítő hidraulikatartály
- Homlokrakodó és Front hidraulika
- OECD és e-Mark