

MIX/REV

Trinciatrice reversibile
con doppio attacco

Reversible shredder with double joint




Trinciatrice a doppio castello di attacco in versione **frontale-posteriore-reversible** ideale per erba e sarmenti con diametro di taglio max. di Ø 5-7 cm. Concepita per trattori da 30-70 Hp/22-50 Kw. Struttura a doppia lamiera interna con 2 file di controcoltelli interni e fiancata laterale dritta ideata per lavorazioni centro filare.



Rotore interno equilibrato con mazze forgiate (o coltelli Y), trasmissione con scatola ingranaggi a doppia ruota libera (opzionale) e cinghie dentante, regolazione del rullo posteriore con parapolvere a protezione e aste cromate d.50 mm per lo scorrimento del terzo punto d'attacco in cat. 2-3. Bandelle parasassi anti infortunistica a norma CE.

Shredder with double joint body case in front reversible-rear-view ideal for grass and vine shoot with a cutting diameter max. Ø 5-7 cm. Designed for tractors from 30-70 Hp/ 22-50 kW. Dual internal sheet structure with 2 interior counter-knives and straight lateral side designed for row center machining. Balanced inner rotor with forged clubs (or Y knives), transmission by broadcast with free double wheel gear box (optional) and toothed belts, rear roller adjustment with dust protection and to d.50 mm chrome rods scrolling the third point of attack in cat. 2-3. Rock fall protection butt hinge in accordance with CE safety.

Spostamento laterale extra 10 cm.
10 cm as Extra lateral displacement



Doppio castello a tre punti CAT. 2-3
Double three point linkage with CAT. 2-3

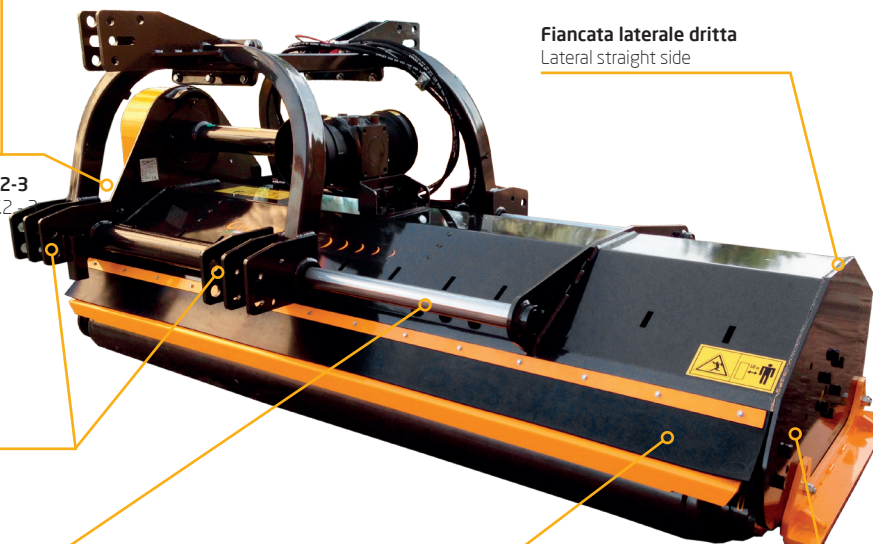

Fiancata laterale dritta
Lateral straight side

Mazza MIX/REV Ø 16.5 mm - 1 Kg
Hammer Ø 16.5 mm - 1.15 Kg



Coltello MIX/REV Ø 16.5 mm
Knife Ø 16.5 mm



Aste cromate Ø 50 mm
Chrome bars Ø 50 mm

Parapolvere posteriore in gomma
Rear rubber stone-protection

Regolazione rullo in altezza
Rear Roller with high adjustment




DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT





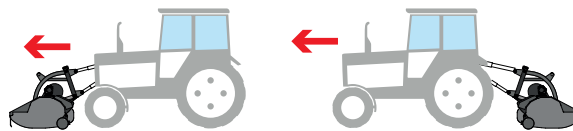




Spostamento laterale meccanico con manovella
Mechanical lateral displacement with handle

2 file di Controcoltelli U e profilo dentato
2 lines of "U" knives and inside thoothed profile

Struttura a doppia lamiera 8 mm
8 mm double iron-structure



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

MOD. COD.									
MIX/REV 145 101614502	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	9	80 - 80 cm 33 - 112 cm	3	540/1000	160x105 h 46 cm	525
MIX/REV 160 101616002	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	10	80 - 80 cm 33 - 127 cm	3	540/1000	175x105 h 46 cm	560
MIX/REV 180 101618002	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	11	90 - 90 cm 33 - 147 cm	4	540/1000	195x105 h 46 cm	630
MIX/REV 200 101620002	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	12	100 - 100 cm 33 - 167 cm	4	540/1000	220x105 h 46 cm	670
MIX/REV 225 101622502	40/70 hp 29/50 Kw	24	48+24	14	100 - 125 cm 33 - 192 cm	4	540/1000	240x105 h 46 cm	775

ACCESSORI per trinciatrici

Shredder accessories

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A00505		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling</i>	LIGHT - VIP STAR - POWER
cod.1A00507		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 145÷180 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 145÷180</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00508		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 200÷225 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 200÷225</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0090003		Albero cardano categoria 5 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 5 - L = 90 cm.</i>	LIGHT - VIP - STAR
cod.1A0090004		Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm.</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00301		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00302		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	VIP
cod.1A00000		Rastrelli di raccolta <i>Collectings rakes</i>	VIP - STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00122		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 16 cm per VIP <i>Front wheels Ø 16 cm adjustable in height for VIP</i>	VIP
cod.1A00126		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm <i>Front wheels Ø 22 cm adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0060180		Ruote posteriori sterzanti in sostituzione del rullo <i>Rubber steering wheels</i>	VIP - STAR - POWER
cod.1A004194		Rullo livellatore <i>Levelling roller</i>	POWER
cod.1A01000		Protezioni anteriori con catene <i>Front chain protectors</i>	POWER
cod.1A01100		Scatola ingranaggi per trattore reversibile <i>Gearbox for reversible drive tractor</i>	MIX/REV