



CFC/300

Cimatrice singola
con topping idraulica

Single trimmer with hydraulic topping

cod. 103241L - versione allestita con distributore idraulico - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103241J - versione allestita con distributore elettroidraulico - version equipped with electro-hydraulic distributor

Caratteristiche di serie - Standard features

CFC/300

Cimatrice a struttura centrale fissa completa di barra verticale a 4 coltelli L. 150 cm. e topping superiore L. 80 cm. a 2 coltelli ammortizzati. Dispone di un distributore idraulico a 5 leve (4 + on/off motori). Regolazioni dal distributore: spostamento laterale; alzata verticale, inclinazione barra di taglio verticale, inclinazione a 90°

topping superiore e on/off motori con possibilità di regolare la velocità dei coltelli direttamente dal distributore. Cavalletto di stazionamento di serie. Richiede una coppia di prese idrauliche del trattore con 30 lt/min e 180 bar/ max. di pressione

Trimmer with fixed column complete with a cushioned L. 150 cm vertical 4 knife bar, 150 cm. and upper topping L. 80 cm. with 2 cushioned knives. Equipped with a 5 lever (4 + on/off motors) hydraulic distributor. Adjustments from the distributor: side extension, vertical lift, vertical cutting bar tilt, upper topping at 90° tilt and on/off motors with the option of regulating the speed of the knives directly from the distributor. Standard parking tripod. It requires a pair of hydraulic tractor connectors with 30 lt/min and 180 bar/max. of pressure.

Sistema antiurto barra falciante con molla a gas
Mowing bar shockproof system with gas spring



Coltelli a forma di boomerang
Ø 41 cm. - 2500 rpm
Boomerang shaped knives Ø 41 cm. - 2500 rpm



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Barra verticale a 4 coltelli L. 150 cm.
Barra orizzontale a 2 coltelli L. 80 cm.
4 knife vertical bar L. 150 cm.
2 knife horizontal bar L. 80 cm

Inclinazione meccanica barra verticale
Vertical bar mechanical regulation

Molla antiurto rientro topping
e pistone idraulico per rotazione 90°
Topping return emergency spring and hydraulic piston for 90° rotation

Coppia di tubi ad innesti rapidi al trattore
Oil supply and return quick couplings

Pistone alzata verticale idraulico
Hydraulic vertical lift piston

Alzata idraulica topping
Topping hydraulic lift

OPTIONAL




Distributore idraulico 4+1
montato sulla versione 103241L
4+1 hydraulic distributor fitted on the 103241L version




Distributore elettroidraulico 4+1
montato sulla versione 103241J
4+1 electro-hydraulic distributor fitted on the 103241J version



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

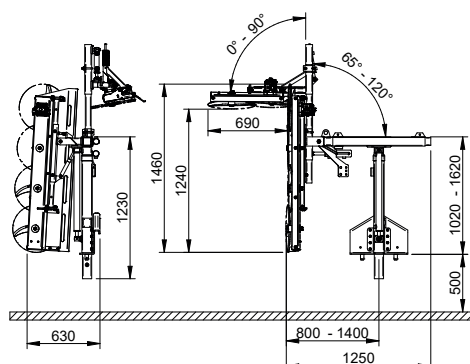

POSIZIONE DI LAVORO WORKING POSITION

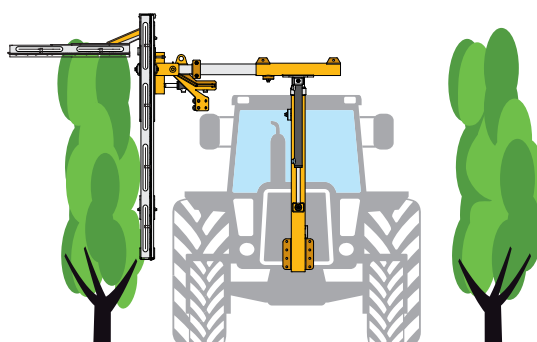

PESO WEIGHT

180 Kg

ACCESSORI per cimatrici a coltelli

ACCESSORIES for knife trimmers

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A324000		Kit convogliatore alza tralci a coltelli <i>Conveyor kit for lifting branches with knives</i>	CFC/200 - CFC/300 CMC/200 - CMC/300
cod.1A324002		Kit 2 convogliatori alza tralci a coltelli <i>2 conveyors kit for lifting branches with knives</i>	CFCU/500 - CMCU/500 CFC2/600 - CMC2/600
cod.1A32050		Staffa fissa al trattore (fornire il modello di trattore) <i>Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)</i>	CFC/200 - CFC/300 CFCU/500 - CMC/200 - CMC/300 CMCU/500 - CFC2/600 - CMC2/600
cod.1A32070		Kit attacco a tre punti con aggancio rapido <i>3 point attachment kit with quick coupling</i>	CFC/200 - CFC/300 CFCU/500 - CMC/200 - CMC/300 CMCU/500 - CMC2/600
cod.1A48000		Serbatoio idraulico posteriore indipendente con radiatore, pompa gr. 2 e 60 lt di olio <i>Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 pump and 60 lt. oil.</i>	CFC/200 - CFC/300 CFCU/500 - CMC/200 - CMC/300 CMCU/500 - CFC2/600 - CMC2/600
cod.1A40000		Kit testata spollonatrice <i>Shoot remover head kit</i>	CFC/200 - CFC/300 CMC/200 - CMC/300
cod.1A324003		Maggiorazione 5° coltello barra verticale + 40 cm <i>Increase 5° knife vertical bar + 40 cm</i>	CFC/200 - CFC/300 CMC/200 - CMC/300
cod.1A324004		Doppia maggiorazione 5° coltello barra verticale + 40 cm <i>Double increase 5° knife vertical bar + 40 cm</i>	CFCU/500 - CMCU/500 CFC2/600 - CMC2/600
cod.1A324005		Maggiorazione 3° coltello barra topping + 40 cm <i>Increase 3° knife topping bar + 40 cm</i>	CFC/200 - CFC/300 - CFCU/500 CMC/300 - CMCU/500
cod.1A324006		Doppia maggiorazione 3° coltello barra topping + 40 cm <i>Double increase 3° knife topping bar + 40 cm</i>	CFC2/600 - CMC2/600
cod.1A32320		Alzata idraulica per topping <i>Hydraulic vertical lift piston</i>	CFC/300 - CMC/300
cod.1A32330		Alzata elettroidraulica per topping <i>Electro-hydraulic vertical lift piston</i>	CFC/300 - CMC/300