

# POWER

Trinciatrice

Shredder



# Caratteristiche di serie - Standard features

# POWER

Trinciatrice posteriore ideale per sarmenti di vite e frutteto con diametro di taglio max. di Ø 7-10 cm. Concepita per trattori da 40-100 Hp/29-70 Kw. Struttura a doppia lamiera interna con 3 file di controcoltelli interni e profilo dentato smontabile, fiancata laterale smussata e ribassata per lavorazioni anche in presenza di frutto pendente.

Rotore interno con diametro maggiorato, equilibrato con mazze forgiate (o coltelli Y) e viti diametro 20 mm in 10.9. Trasmissione a cinghie dentante, regolazione del rullo posteriore con parapolvere a protezione e aste cromate d.60 mm per lo scorrimento del terzo punto d'attacco. Bandelle parasassi anti infortunistica a norma CE.

Rear shredder ideal for vine shoots and fruit trees with a maximum cutting diameter. Ø 7-10 cm. Designed for tractors from 40-100 Hp / Kw 29-70. Dual internal sheet structure with 3 internal counter-knives and removable toothed profile, bevelled lateral side and lowered to also work in the presence of pendant fruit. Internal rotor with a larger diameter, balanced with forged clubs (or Y knives) and 20 mm diameter screws in 10.9. Transmission by toothed belts, rear roller adjustment with dust protection and to d.60 mm chromium-plated bars for scrolling the third point of attack. Rock fall protection butt hinge in accordance with CE safety.


**Mazza Ø 20 mm - 1.5 Kg**  
Hammer Ø 20 mm - 1.5Kg




**Coltello Ø 20 mm**  
Knife Ø 20 mm




**Spostamento laterale extra 10 cm.**  
10 cm as Extra lateral displacement



**Attacco trattore CAT. 2-3**  
Tractor's category attachment CAT. 2-3



**Attacco asta cromata con bulloni**  
Chrome bar clamp with bolts

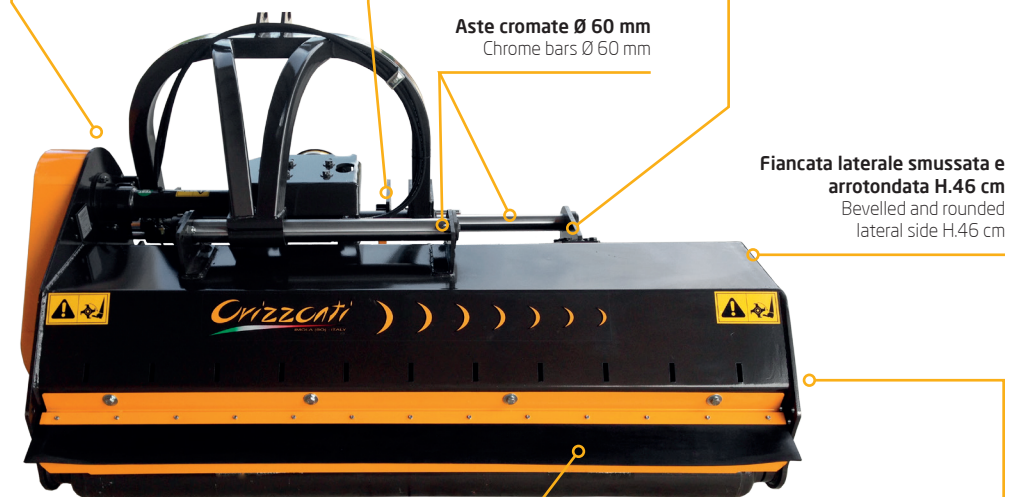

**Aste cromate Ø 60 mm**  
Chrome bars Ø 60 mm

**Fiancata laterale smussata e arrotondata H.46 cm**  
Bevelled and rounded lateral side H.46 cm

## DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

**Spostamento laterale meccanico con manovella**  
Mechanical lateral displacement with handle

**3 file di Controcoltelli U e profilo dentato**  
3 lines of "U" knives and inside thoothed profile

**Struttura a doppia lamiera 10 mm**  
10 mm double iron-structure










**Parapolvere posteriore in gomma**  
Rear rubber stone-protection



**Regolazione rullo in altezza**  
Rear Roller with high adjustment



## DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

MOD. COD.									
<b>POWER 145</b> 1010145	40/80 hp 29/57 Kw	12	24+12	9	72 - 73 cm 40 - 105 cm	3	540	155x130 h 50 cm	605
<b>POWER 160</b> 1010160	40/80 hp 29/57 Kw	14	28+14	10	80 - 80 cm 40 - 120 cm	4	540	175x130 h 50 cm	640
<b>POWER 180</b> 1010180	50/80 hp 36/57 Kw	16	32+16	11	90 - 90 cm 40 - 140 cm	4	540	195x130 h 50 cm	670
<b>POWER 200</b> 1010200	60/80 hp 43/57 Kw	20	40+20	12	100 - 100 cm 40 - 160 cm	4	540	215x130 h 50 cm	725
<b>POWER 225</b> 1010225	60/100 hp 43/71 Kw	20	40+20	14	100 - 125 cm 40 - 185 cm	5	540	240x130 h 50 cm	805

## ACCESSORI per trinciatrici

## Shredder accessories

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A00505		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling</i>	LIGHT - VIP STAR - POWER
cod.1A00507		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 145÷180 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 145÷180</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00508		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 200÷225 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 200÷225</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0090003		Albero cardano categoria 5 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 5 - L = 90 cm.</i>	LIGHT - VIP - STAR
cod.1A0090004		Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm.</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00301		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00302		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	VIP
cod.1A00000		Rastrelli di raccolta <i>Collectings rakes</i>	VIP - STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00122		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 16 cm per VIP <i>Front wheels Ø 16 cm adjustable in height for VIP</i>	VIP
cod.1A00126		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm <i>Front wheels Ø 22 cm adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0060180		Ruote posteriori sterzanti in sostituzione del rullo <i>Rubber steering wheels</i>	VIP - STAR - POWER
cod.1A004194		Rullo livellatore <i>Levelling roller</i>	POWER
cod.1A01000		Protezioni anteriori con catene <i>Front chain protectors</i>	POWER
cod.1A01100		Scatola ingranaggi per trattore reversibile <i>Gearbox for reversible drive tractor</i>	MIX/REV